

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1- OBJETO

Adquisición, montaje y puesta en marcha de los siguientes equipos:

Renglón	Equipo	Cant	Presupuesto Oficial Unit.	Presupuesto Oficial Total	Plazo de Entrega
1	Equipo Compactador de carga Trasera, Capacidad hasta 18m3	10	\$ 2.300.000.-	\$ 23.000.000.-	5 a 45 días 5 a 90 días

Las Especificaciones Técnicas se detallan a continuación:

2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N°1: Equipo Compactador Carga Trasera


Equipo Recolector Compactador de residuos domiciliarios, de carga trasera de **hasta 18 m3 de capacidad de carga**, Industria Argentina.

DEPOSITO

- Laterales y techo de chapa de acero SAE 1010, 4 mm de espesor, soldada por cordón continuo, estanco.-
- Abierto en la parte posterior
- Travesaño trasero de chapa A36 de 3/16".
- Travesaño trasero es de 5/16"

TOLVA.

- Batea de chapa de acero especial AR 400, de 6,3 mm de espesor, de una sola pieza y sin refuerzos.
- Laterales de chapa de acero A 36, de 3/16".
- Guías tipo omega, de chapa de acero A 36, espesor 1/4".
- Refuerzos soldados con cordón continuo.
- Patines de poliamida, con carga auto lubricadora.
- Travesaño de empuje de chapa de acero A36, de 3/8".
- Cierre hidráulico de tolva.
- Burlete especial de sellado entre caja y tolva.
- Estribo fijo.

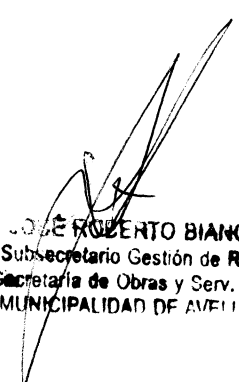

JOSÉ ROBERTO BIANQUERI
Subsecretario Gestión de Residuos
Secretaría de Obras y Serv. Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Subsecretaría de Gestión de Residuos

CIRCUITO HIDRÁULICO

- Bomba a paletas VENTURI en punta cigüeñal.
- Caudal de trabajo 140 lts./min., presión de trabajo 160 bar.
- Válvulas de comando manual con destrabe hidráulico.
- Cuatro cilindros de tolva de 5", con vástagos cromados de 66.65 mm, iguales e intercambiables entre sí.
- Depósito de aceite de 200 lts., con boca de carga, nivel con termómetro y filtro de venteo, ubicado dentro de la caja.
- Filtro de retorno de 10 micrones, de papel celulósico descartable.
- Filtro de succión de 100 micrones, lavable, interior del tanque.
- Sistema de compactación Uniforme Opcional.
- Cañerías y mangueras de líneas hidráulicas normalizadas.

CIRCUITO ELECTRICO

- Sistema de cableado con mazos y conectores estancos.
- Sistema de luces de tránsito normales.
- Balizas delanteras y traseras.

PINTURA:

Fosfatizado y desoxidado, con dos manos de anti óxido y pintado con esmalte sintético color a elección

El equipo se entregará preparado para su entrada en operación de forma inmediata.

NO SE ACEPTARÁN PROTOTIPOS NI EQUIPOS SIN ANTECEDENTES FUNCIONALES EN VIA PUBLICA.

3- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Se deberá indicar ubicación física y características ofrecidas del servicio post venta, sus características particulares, plazos y beneficios especiales de cobertura por garantía de los vehículos, asegurando la provisión continua de los repuestos.

Identificar ubicación y antecedentes del taller habilitado para el mantenimiento y reparación de los vehículos, con licencia del fabricante

Los oferentes tendrán la obligación de entregar manual de operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos provistos, con cronograma de mantenimiento preventivo y de rutina, junto a todas las claves necesarias para el ingreso para la verificación de los componentes electrónicos de los mismos. (Se incluyen equipos de aproximación, izaje, compactación y monitoreo de seguridad, ya sea exterior o en cabina)

JOSÉ ROBERTO BIANQUERI
Subsecretario Gestión de Residuos
Secretaría de Obras y Serv. Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Subsecretaría de Gestión de Residuos

4- PLAZO DE ENTREGA


Entregas según Plan descripto en tabla adjunta:

Renglón	Equipo	Plazo de entrega
1	Equipo Compactador de Carga Trasera, Capacidad hasta 18m3	5 a 45 días 5 a 90 días

La entrega se realizará en el sitio a designar por la Municipalidad en el Partido de Avellaneda, siendo el flete, acarreo y descarga por cuenta, cargo y riesgo del adjudicatario.

5- FORMA DE PAGO

6 (Seis) Cuotas mensuales consecutivas, con cheque de pago diferido.

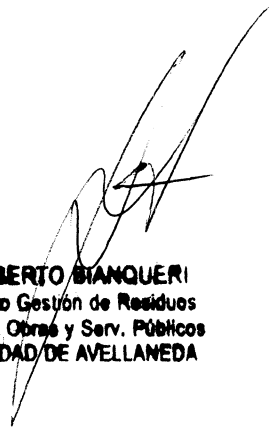

JOSÉ ROBERTO BIANQUERI
Subsecretario Gestión de Residuos
Secretaría de Obras y Serv. Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA