PROVISION DE MOBILIARIO URBANO PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS PLAZAS DEL PARTIDO

Plazo de entrega:

La entrega de los elementos, comenzará a partir de los diez (10) días de realizada la Orden de Compra. Podrá ser total o parcial, según indique la inspección de obra.

Garantía del elemento:

La empresa se hará responsable de la carga, descarga y traslado de lo elementos. Con el fin de entregarse la totalidad de dichas piezas en perfectas condiciones. De no ser así, el arreglo, reparación o intercambio del elemento quedará a cargo de la empresa.
El plazo de garantía de los elementos será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la recepción. Durante ese lapso la empresa estará obligada a efectuar reparaciones y/o reposiciones si se comprobaran deficiencias en el elemento por vicios ocultos. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por la empresa.

Lugar de entrega:

La empresa realizará el traslado de los elementos. El lugar de entrega de dichos elementos, los indicará la inspección municipal. En tal caso de no entregarse en alguna de las plazas en construcción, el lugar de destino será el depósito del corralón municipal en la Calle Nicaragua, contiguo al Ecopunto Sarandí.

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805/7333 | mda_infra@yahoo.com.ar

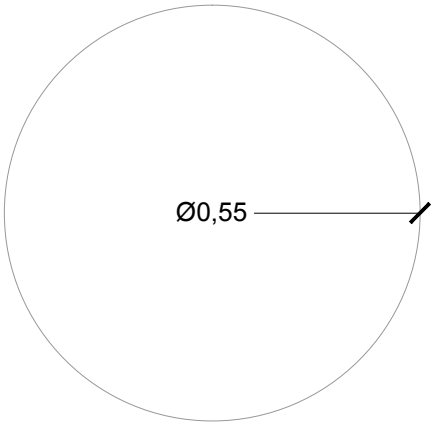

Planta

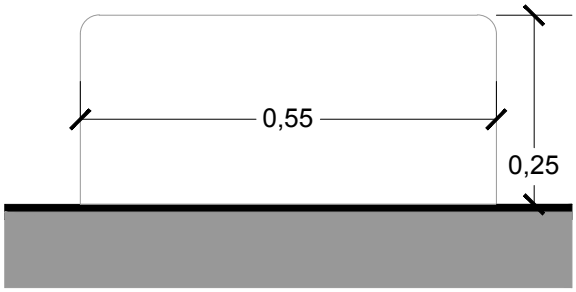

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Alto - Ø 0,40 x 0,40 m
Bajo - Ø 0,55 x 0,25 m

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto

PROVISION MOBILIARIO URBANO		
BANCO REHUE	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda VIVAMOS MEJOR

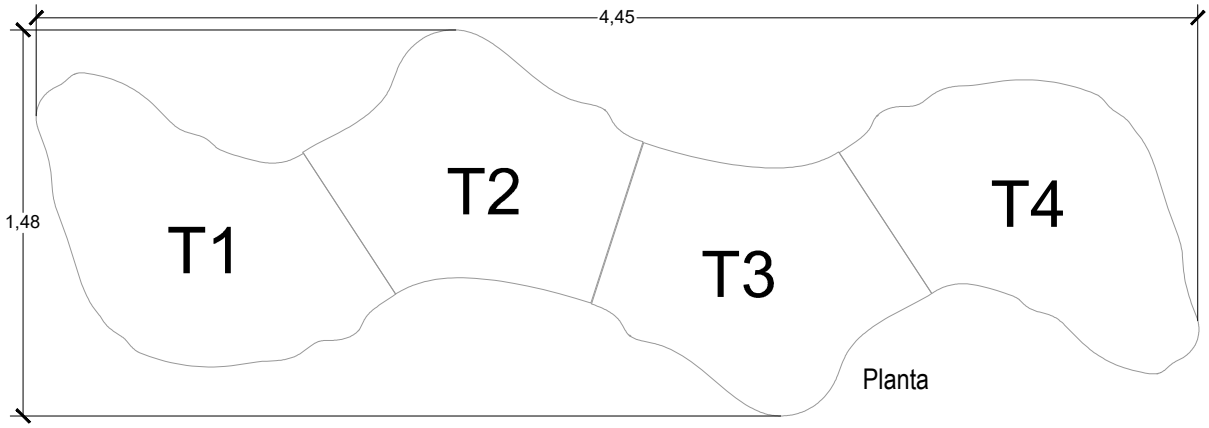

Planta

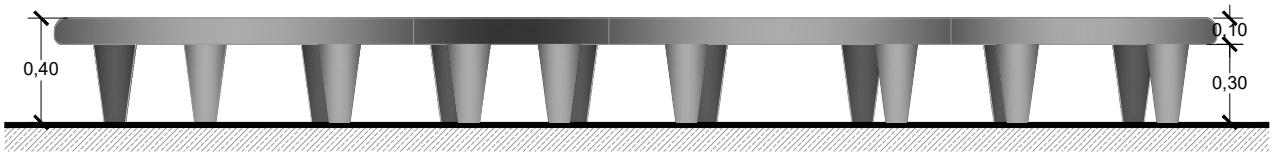

Vista

Imagen

Banco encuentro

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Tipología 1 - 1,42 x 1,00 x 0,40 m
Tipología 2 - 1,20 x 1,11 x 0,40 m
Tipología 3 - 1,04 x 0,90 x 0,40 m
Tipología 4 - 1,04 x 0,81 x 0,40 m

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto color

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco "Encuentro"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: S/E

Avellaneda VIVAMOS MEJOR

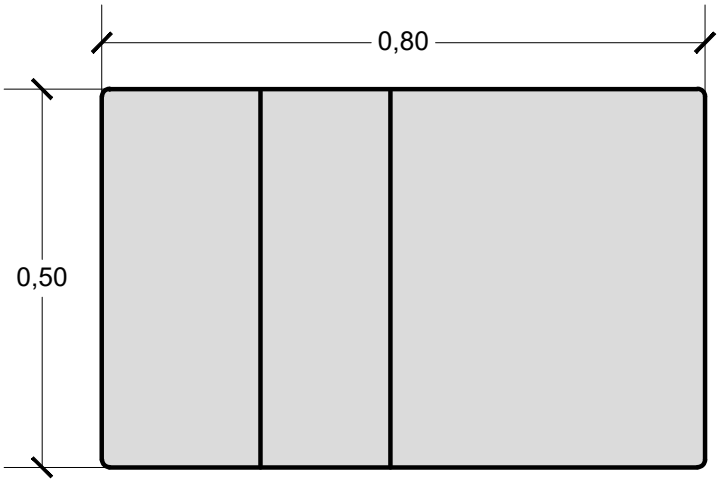

Planta

Imagen

Dimensiónes: 0.5 x 0.8 x 0.74

PROVISION MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco "PACU"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda VIVAMOS MEJOR

Conjunto Alfil

Dimensiónes: Alto Ø 61.3 x 69 cm
Bajo Ø 36.0 x 40 cm

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Conjunto alfil	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda VIVAMOS MEJOR

Banco Topográfico recto con respaldo

Dimensiónes: 1.80 x 0.70 x 0.66 m

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco Topográfico	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR

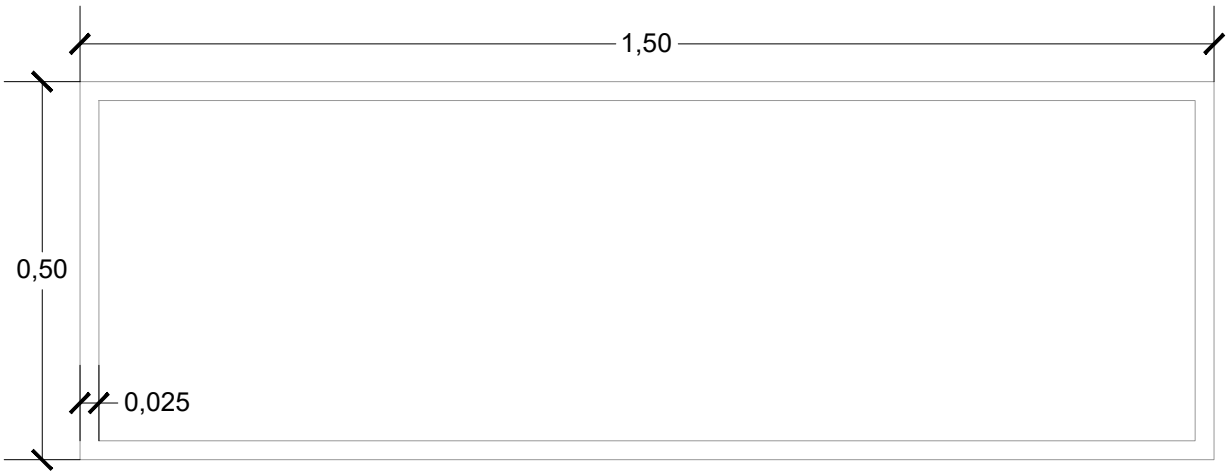

Planta

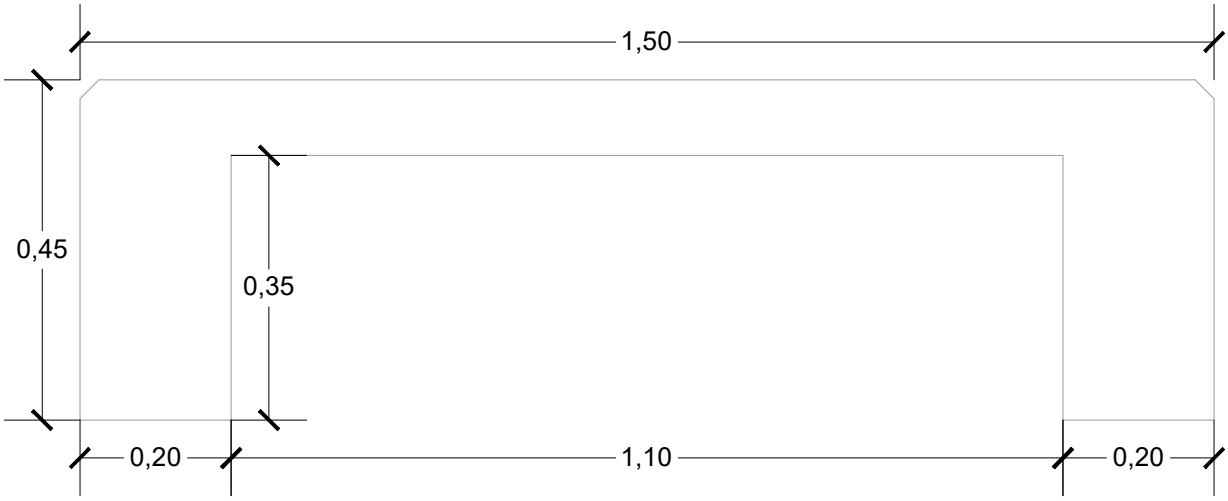

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: 1,50 x 0,50 x 0,45 m

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco de hormigón tipo "Morón"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda VIVAMOS MEJOR

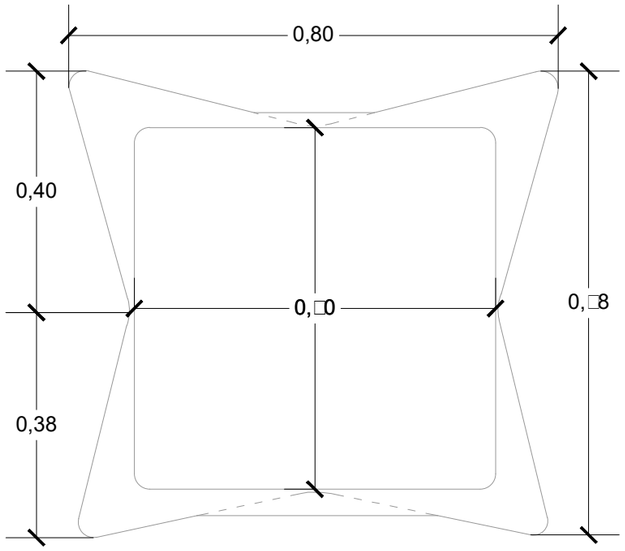

Planta

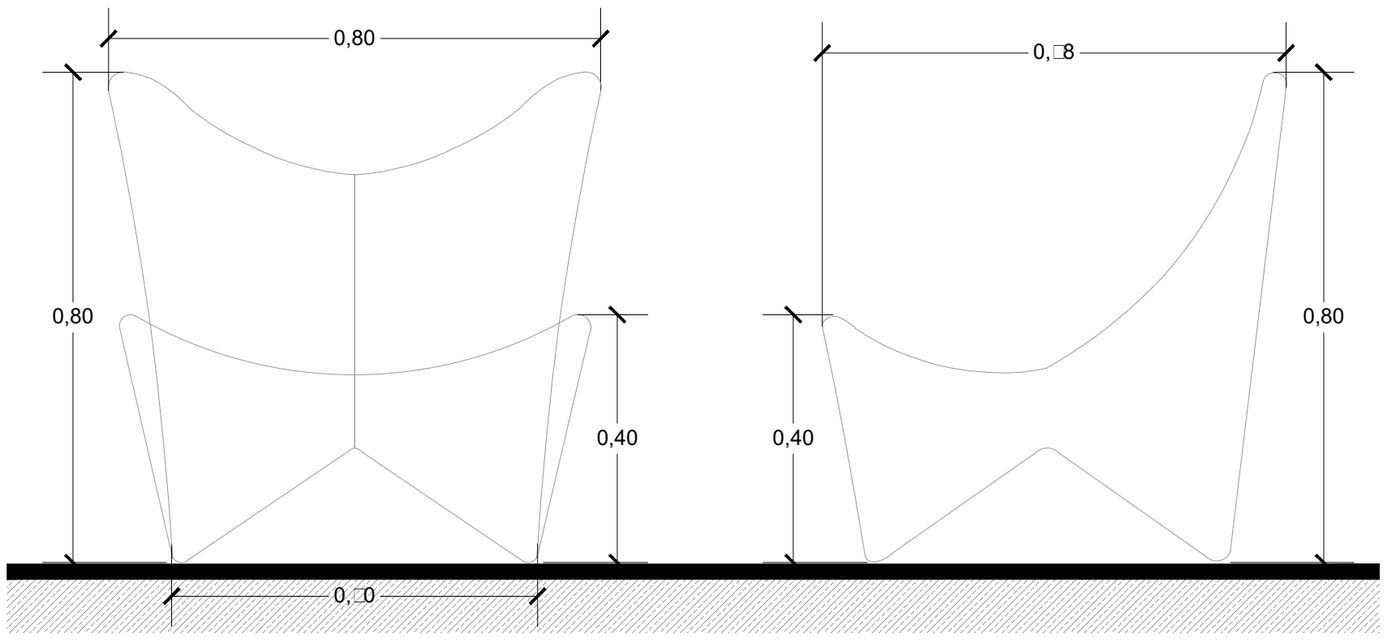

Vista Frontal

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Banco - 0,80 x 0,78 x 0,80 m

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón a la vista

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO			
Detalle Banco y taburete tipo "BKF"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: S/E	

MESA

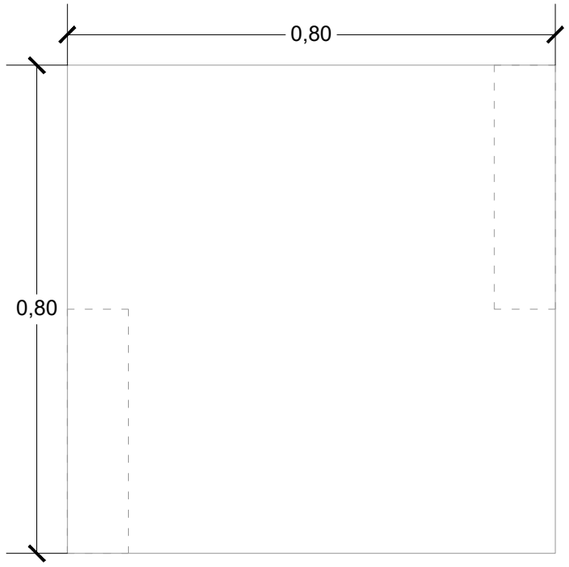

Planta

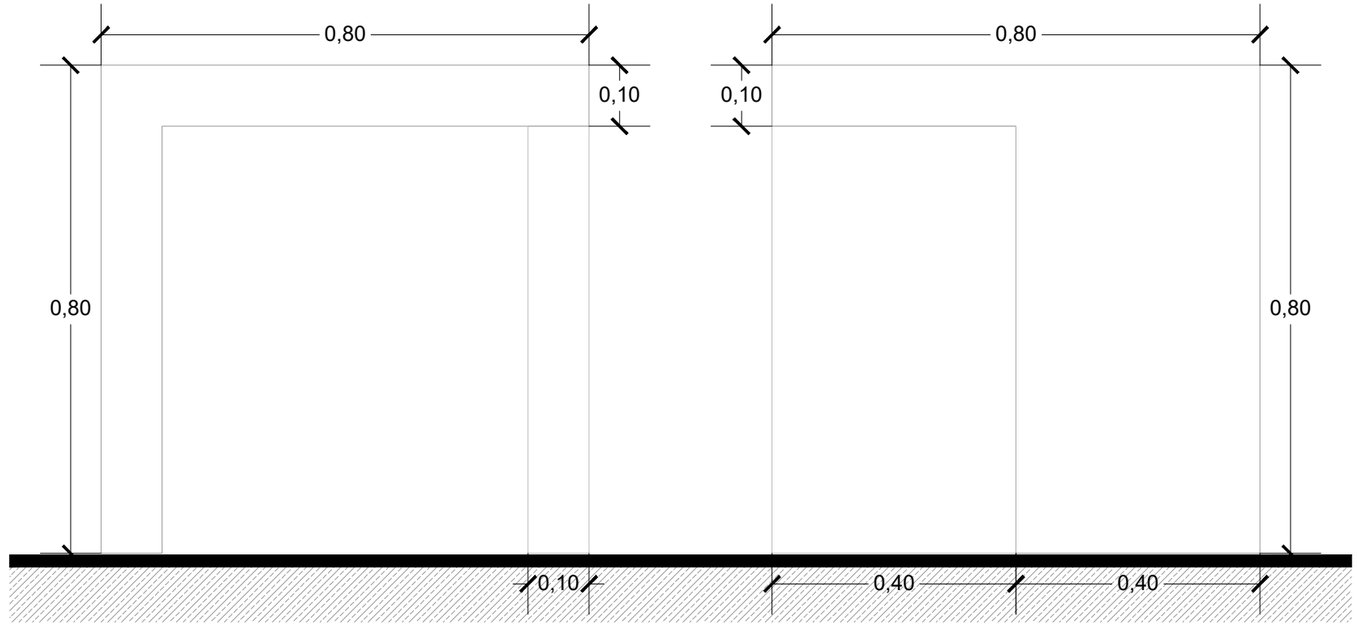

Vista Frontal

Vista Lateral

BANCOS

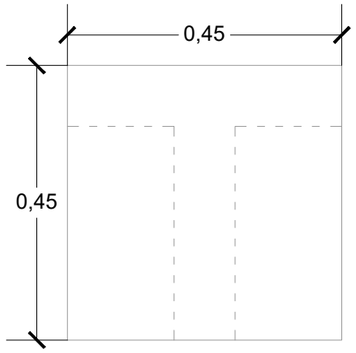

Planta

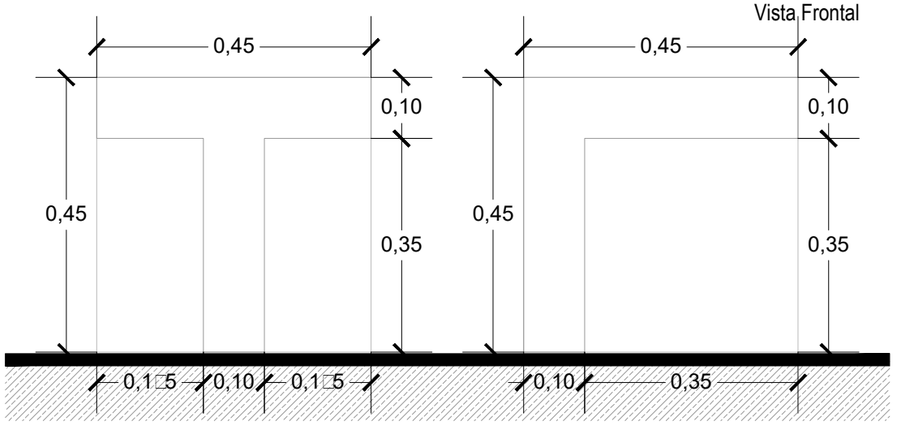

Vista Frontal

Vista Lateral

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Mesa - 0,80 x 0,80 x 0,80 m
Bancos - 0,45 x 0,45 x 0,45 m

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto blanco

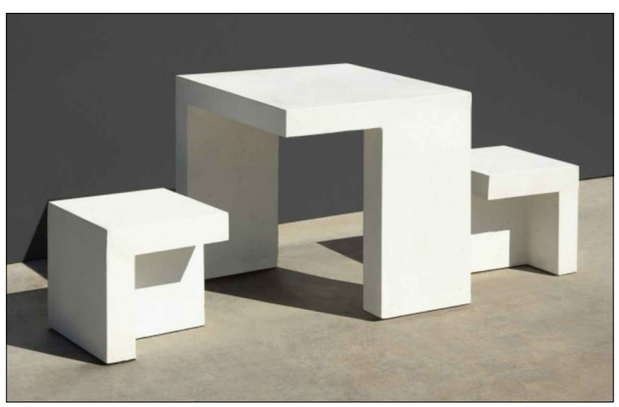

Imagen

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO			
Detalle Mesa premoldeada con 2 bancos	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: S/E	

Avellaneda VIVAMOS MEJOR

Conjunto Gaona

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Mesa: 100 x 100 x 64 cm
Banco: 60 x 60 x 46 cm

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Conjunto "Ajedrez" Living "Gaona"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR

Conjunto Ajedrez

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Mesa: 71 x 71 x 87 cm
Banco: **5**0 x 40 x 47 cm

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Conjunto "Ajedrez" Living "Gaona"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR

Banco Duvet

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: 163 x 64 x 77 cm
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco "DUVET"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda VIVAMOS MEJOR

Banco Sentro

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: 250 x 70 x 46 cm
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco "SENTRO"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR

Banco Placido

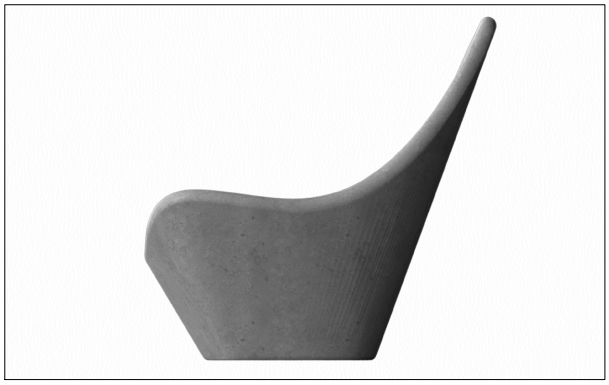

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: 84 x 83 x 32 - 82 cm
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Banco "PLACIDO"	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR

Conjunto Living Timbal

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Mesa: 62 x 62 x 28 cm
Banco: 33 x 33 x 45 cm

Material: Hormigón premoldeado

Terminación: Hormigón visto

PROVISION DE MOBILIARIO URBANO		
Detalle Living Timbal	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: Septiembre 2021	Escala: 1:10

avellaneda
VIVAMOS MEJOR