Especificaciones Generales:

Juego temático con forma de Barco pirata para plazas o parques públicos. Preparado para estar al aire libre, montado sobre base plana.

- Capacidad: 25 personas
- Rango de edad: 4 a 12 años
- Medidas Generales: 7m x 15m x 4.75m
- Área de seguridad: 18.2m x 9.5m
- Volumen: 20m3
- Altura de caída: 1.8m
- Tiempo de instalación: 4 días

Características técnicas:

- Estructura:

-Caños principales: ø4 ½" x 3.2mm, ø3 x 2mm curvados y rolados según diseño. No posee encuentro con aristas ni ángulos a 45 grados.

-Caños secundarios: rejas de ø1 ½, ø1 ¼ y ø1. Unidas a los postes verticales mediante mordazas de aluminio.

-Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.

- Pisos: Sistema de pisos modulares construidos en chapa de 2 mm laminada en frio, plegada y cortada a laser. Pisos cuadrados, triangulares y paralelogramos ensamblados entre si mediante bulones. Costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escalera: Fabricada en chapa de 2mm cortada a laser y plegada. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

-Mástil: Columna principal construida en caño de ø4 ½" caños horizontales de 2" con tapas de terminación en los extremos. Las velas son construidas en chapa cortada en laser y posteriormente poli perforadas. Banderín en chapa 1/8 cortada en pantógrafo.

-Casco: Cuerpo principal fabricado en chapa laminada en frio, de 2mm de espesor, curvada y plegada por tramos con costillas intermedias de refuerzo.
-Piezas plásticas: Todos los accesorios son construidos en polietileno de media densidad por proceso de roto moldeo.
-Tobogán doble con separación entre pistas y aristas redondeadas.
-Tobogán rulo de 1.3m.
-Asiento
-Panel de memoria: Cubos con Imágenes e ilustraciones.
-Tobogán tubo gigante.
• Bulones: brocas químicas que aseguren un anclaje optimo casi sobre cualquier hormigón pobre o elaborado, asegurando la estabilidad de las torres.
• Red trepadora: Cuerda de nylon doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior). Diámetro general 16mm.

<u>Características de pintura:</u>
• Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
• Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretanica con una cepa de 80 a 150 micrones de espesor.
• Temperatura de adhesión al material: 200°c en un periodo de 35 minutos.
• Resistente a temperaturas hasta los 700°c.
• Altamente resistente a golpes y ralladuras.
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

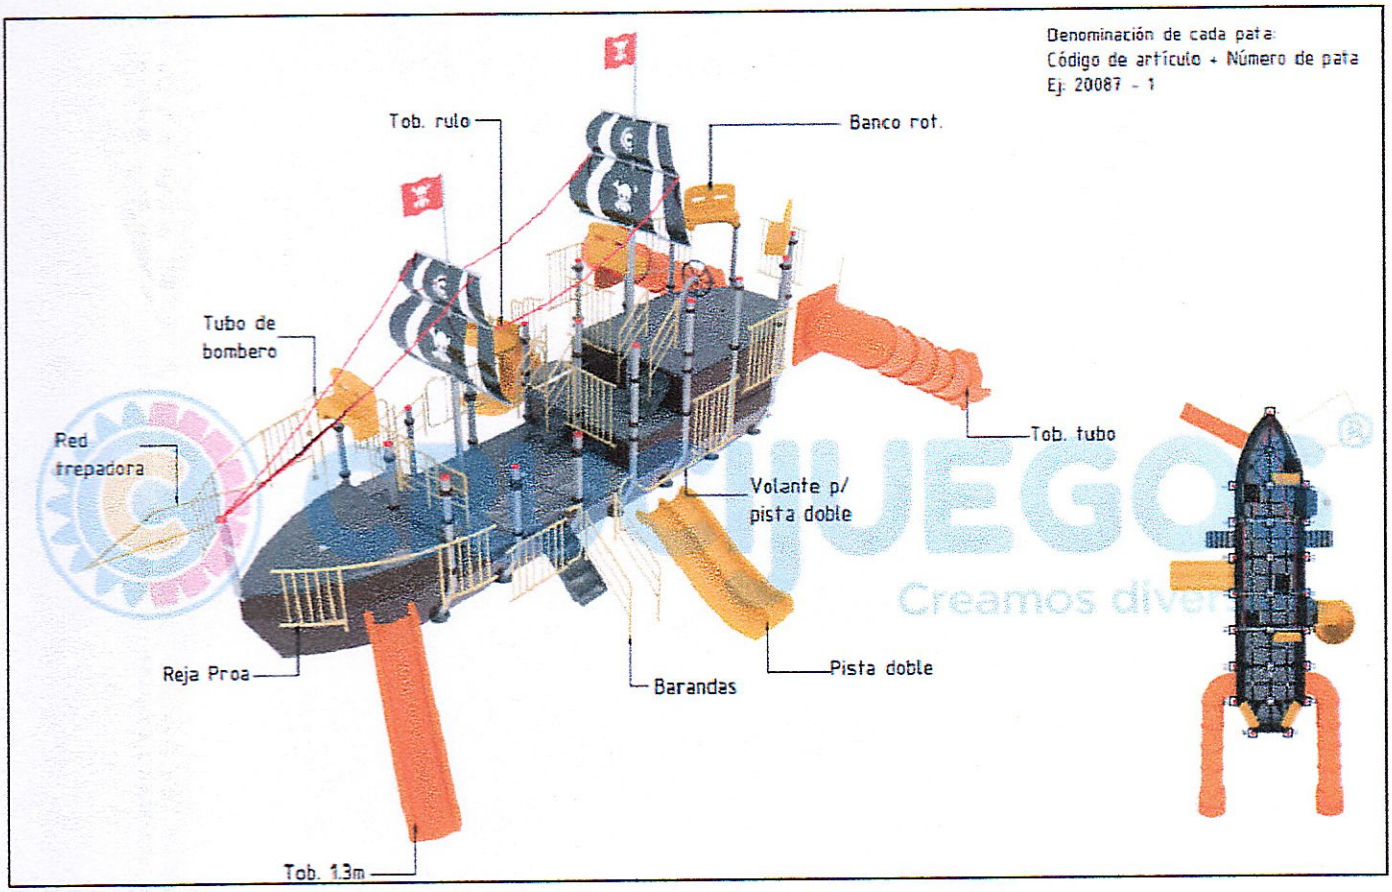

enerales:

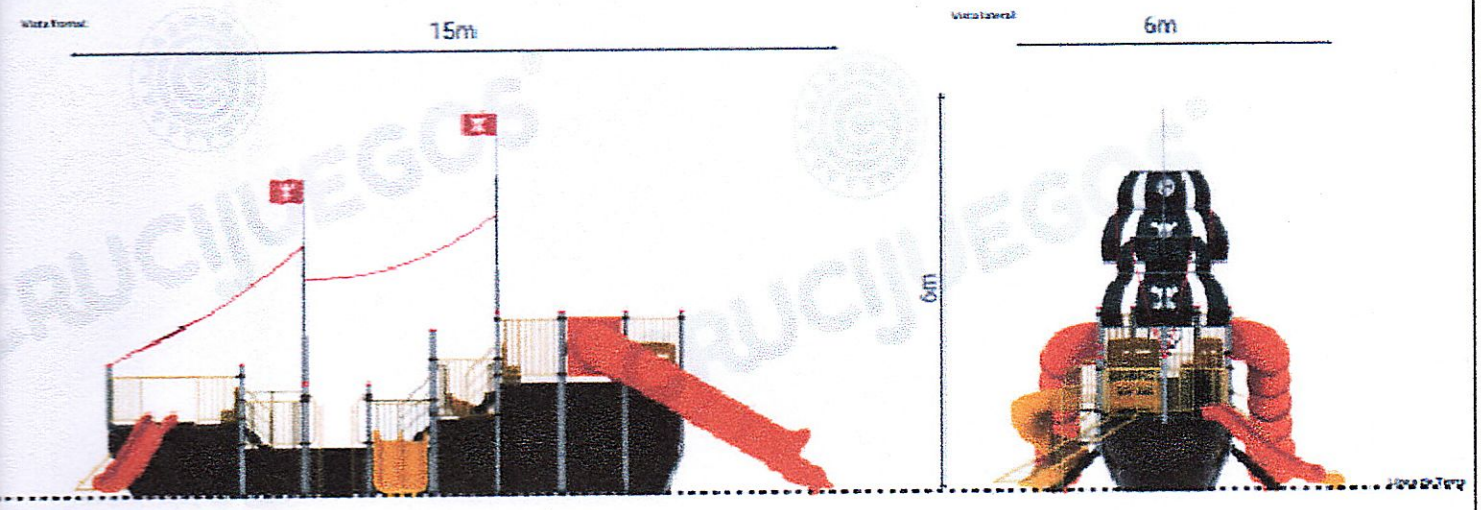

BARCO PIRATA GRANDE		
PLANTA	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
	Fecha: MARZO 2022	Escala: S/E

Avellaneda
VIVAMOS MEJOR
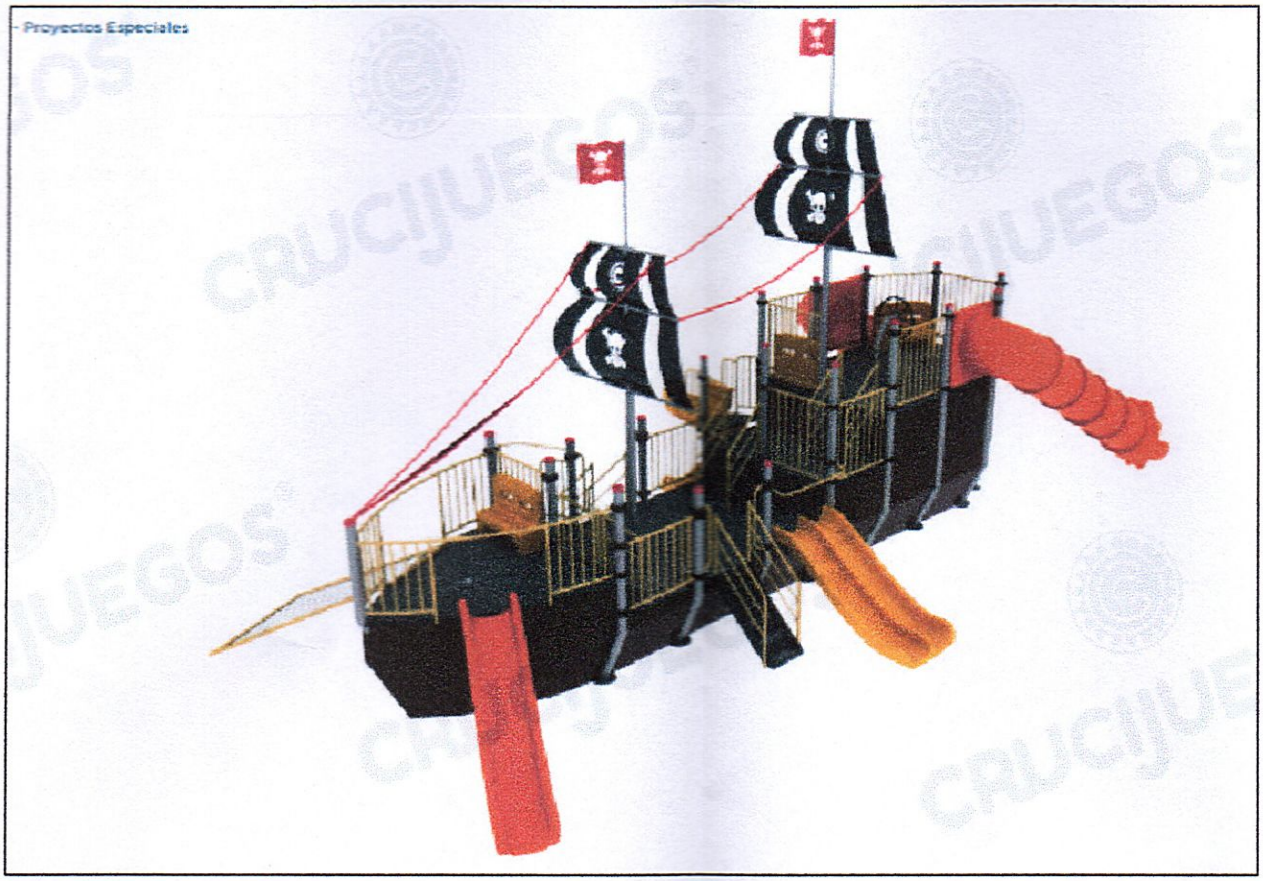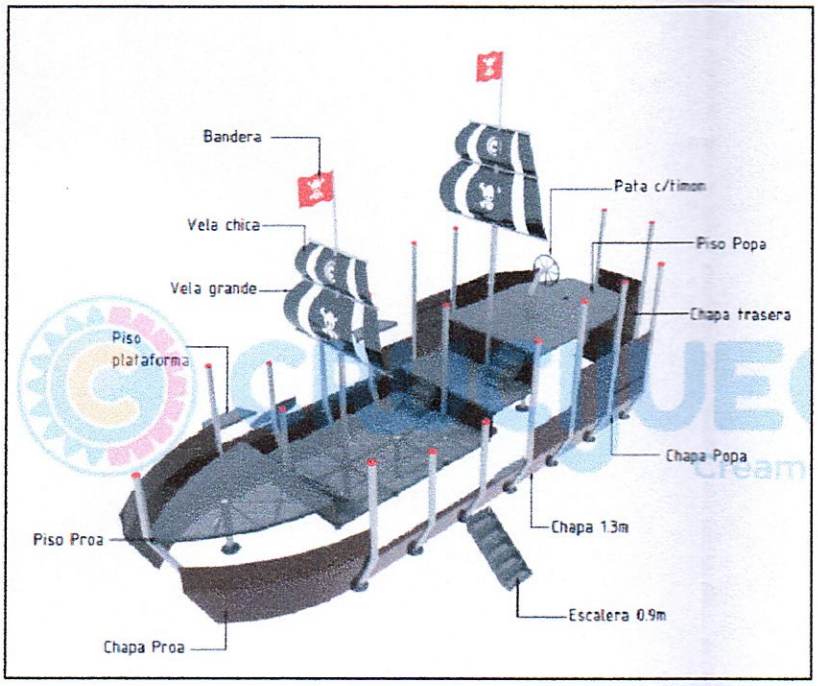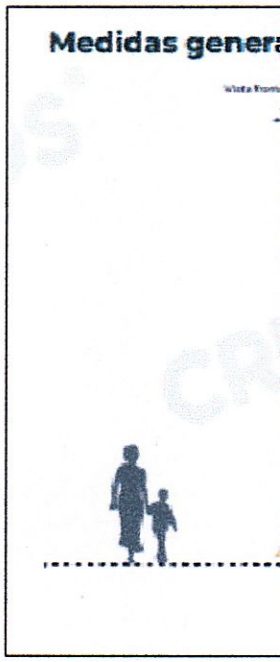
Proyectos Especiales